

Dépannage SDH

Cas n°1 : Alarme incendie scène (sur côté gauche)



Mettre clef 455 dans la serrure et la tourner.


Tirer sur le bouton.

L'alarme va encore sonner 5 minutes c'est normal


Puis aller au compteur. Portes rouges dans
l'entrée. L'ouverture est en haut.
Ouvrir les portes.



Remonter les disjoncteurs de 10 à 15

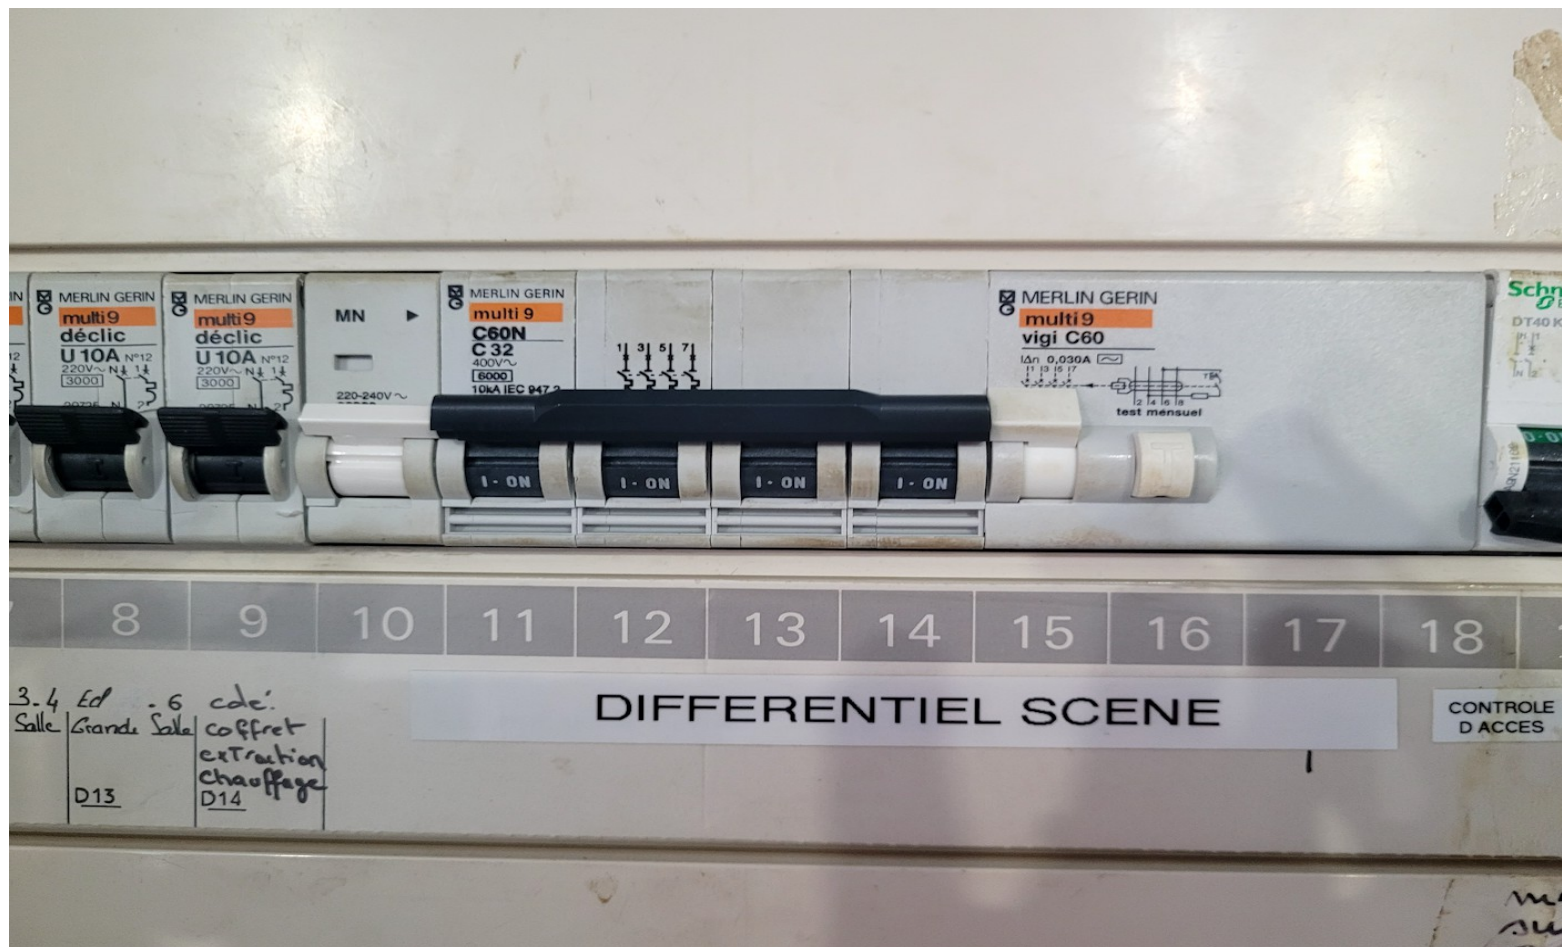

NB : le disjoncteur de l'éclairage extérieur est en bas en ce moment c'est normal (06/05/2026)

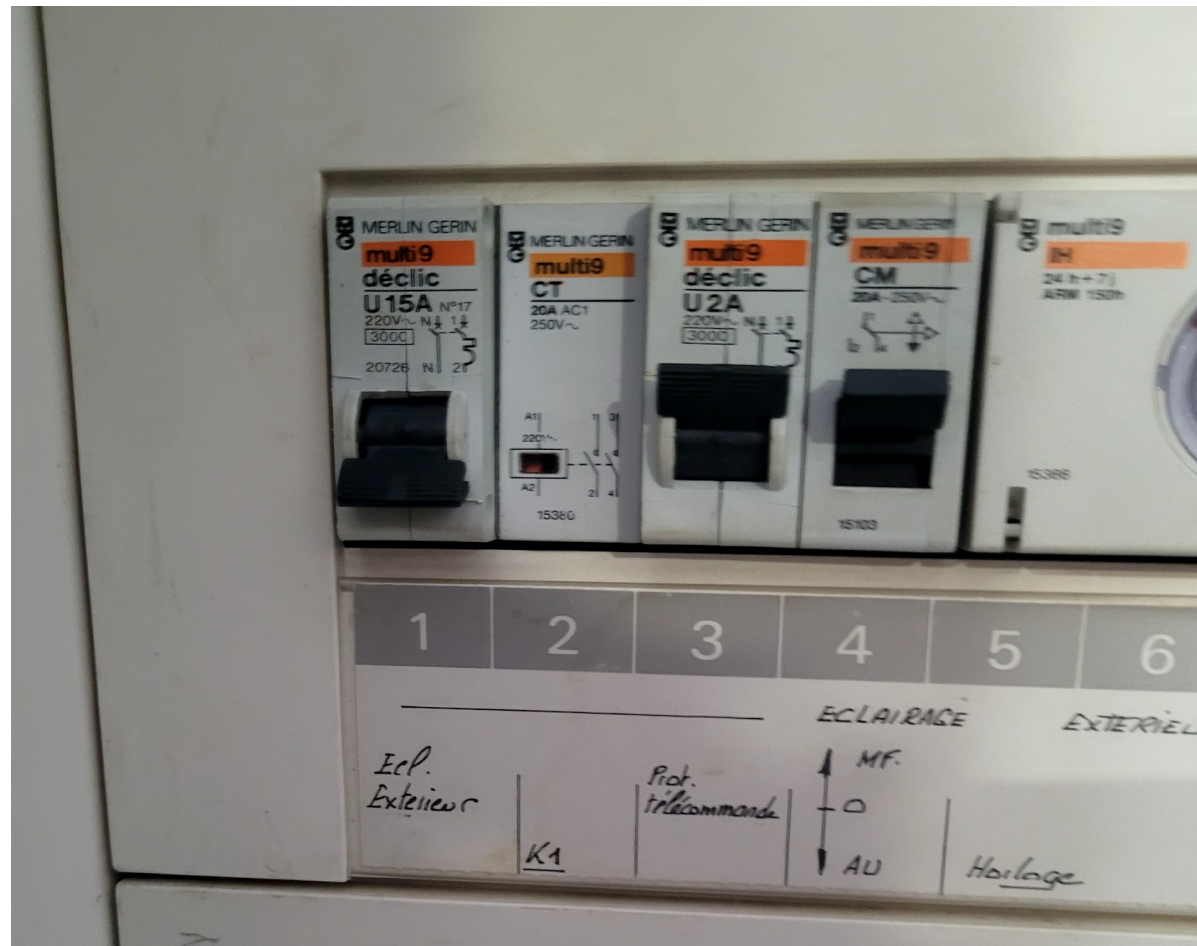

Cas n°2 : Chauffage/ Soufflerie enclenché par erreur (situé en face salle réunion entrée SDH)

Sitôt l'un des deux boutons enclenché, il faut attendre 1 heure pour qu'il s'arrête et qu'on puisse enclencher l'autre. Tant que le voyant est allumé, on ne peut rien faire !



Cas 3 : Alarme incendie autre boîtier

Situés aux sorties de secours ou à l'entrée de la salle. Une fois enclenchée cette alarme coupe l'électricité + message sonore d'évacuation.




Enfoncer la clef noire du trousseau des locataire sous le boîtier assez profondément. Vérifier toutes les sorties de secours au cas où il y aurait un autre boîtier concerné.

Cas n°4 : Manque de vaisselle


La réserve de vaisselle s'ouvre avec le pass général. Penser à envoyer un mail au secrétariat pour donner la liste de la vaisselle sortie de la réserve.



- Appuyer sur le bouton bleu

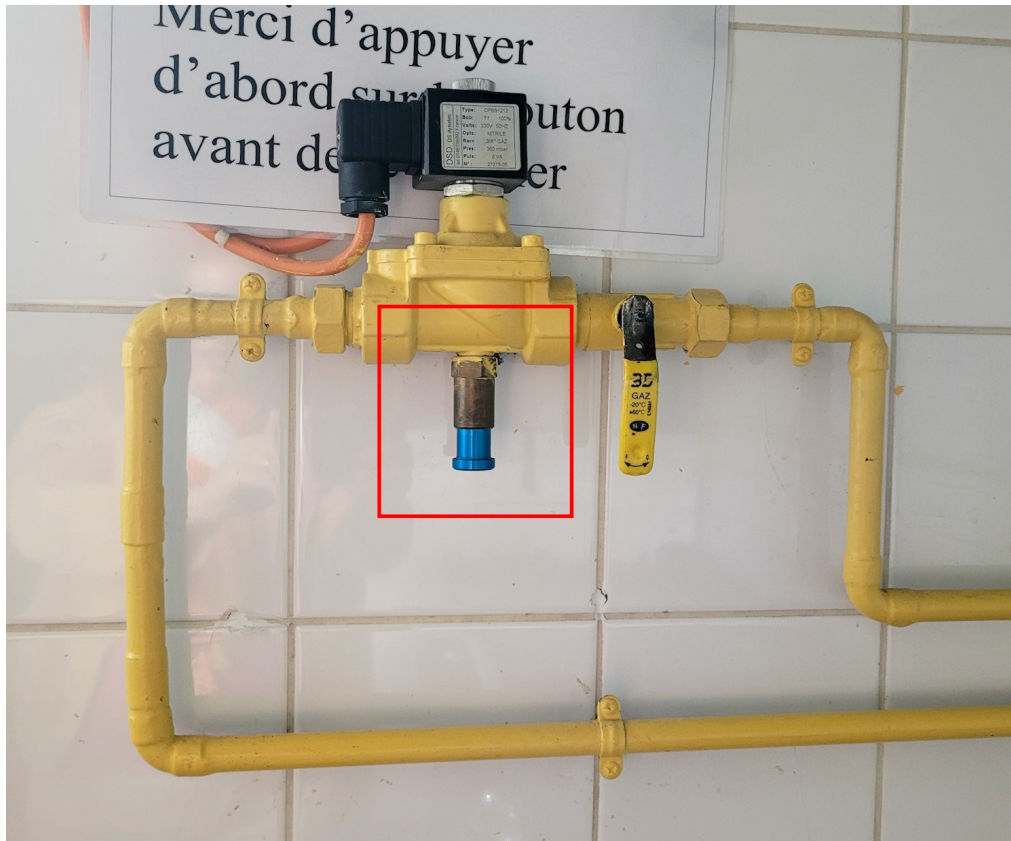

- Tourner la valve afin de l'aligner au tuyau

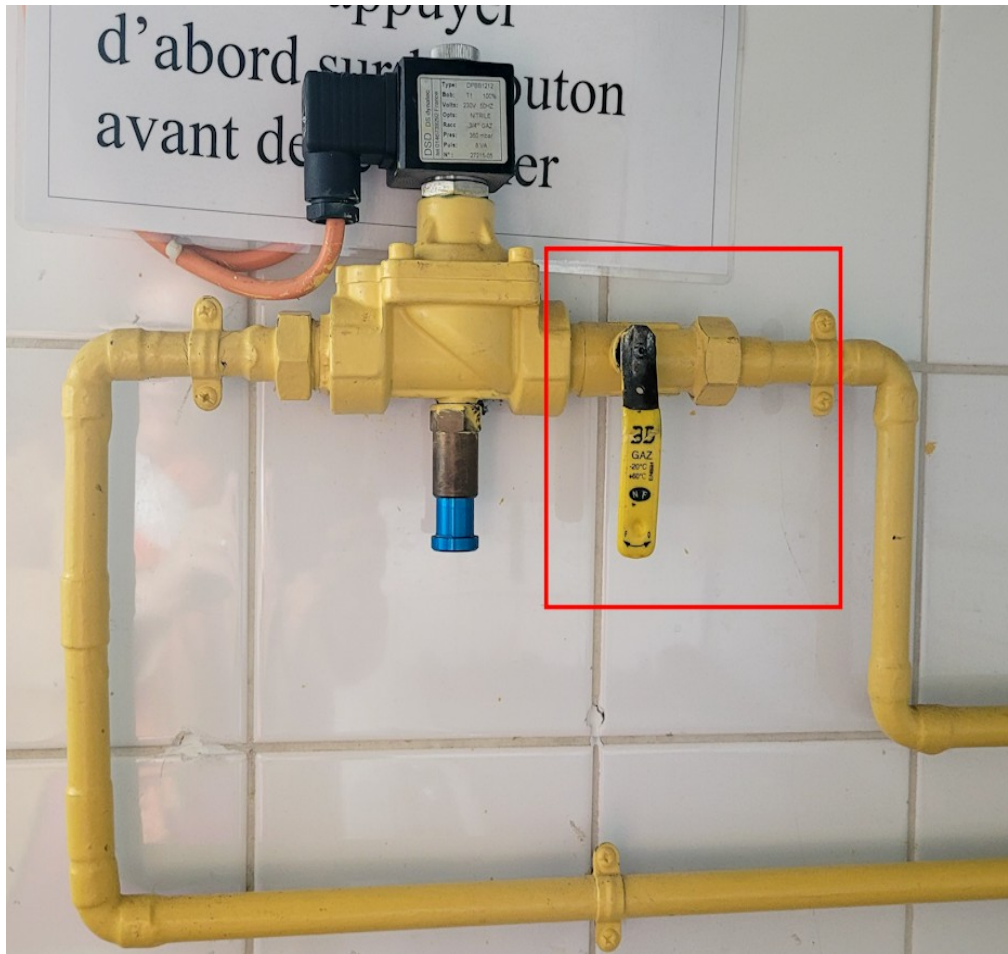

- Tourner les 2 autres valves au-dessus du piano
Toujours dans le sens du tuyau (mode ouvert)



- Tourner le bouton à côté du compteur dans la cuisine. Un voyant rouge s'allume.



- Tourner le bouton sur étoile et maintenez appuyé,
- Appuyer sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que vous voyez la veilleuse,



Puis tourner le bouton sur les chiffres, c'est prêt !

- Pour allumer le four : L'ouvrir

Mettre le bouton sur étoile, maintenez appuyer tout en appuyant sur bouton noir. Rester appuyer pendant 1 à 2 minutes le temps que la veilleuse dans le four s'arme et reste allumée.



CAS N°6 Lave Vaisselle

- Les commandes se situent en bas à gauche



Il suffit de descendre le haillon pour qu'il se mette en route, il s'éteint tout seul.

Autres endroits clefs :

- Commandes du chauffe-plat sous la fenêtre de cuisine



- Commandes du maintien au froid au centre de la cuisine



- Tableau d'allumage de la salle : il est situé au niveau du passe-plat entre le bar et la salle principale.

